



915nm 1米长距离光纤准直器



产品描述:

筱晓光子光纤准直器经过预对准，用于准直从FC/APC接头光纤出射的光，并具有限制衍射的性能。这些光纤准直器没有运动部件，结构紧凑，方便集成到已有的装置中。目前可以支持的工作波段有 532/633/780/850/915/1064/1310/1550nm。

产品特点:

- ✧ 光纤准直器，带FC/APC接头，用于单模跳线
- ✧ 长工作距离
- ✧ 每个准直器都经过出厂对准
- ✧ 简化光纤耦合探测系统


产品应用:

- ✧ 光纤放大器
- ✧ WDM & DWDM 系统
- ✧ 光纤设备
- ✧ 光纤激光器

产品参数:

参数	指标
中心波长	915nm
插入损耗(IL)	$\leq 1.5\text{dB}$
回波损耗(RL)	$\geq 55\text{dB}$
工作距离	1000mm
接头类型	FC/APC
光纤类型	HI780
光纤长度	$1.0 \pm 0.05\text{m}$
最大光功率(CW)	300mW
缓冲区类型	0.9mm松套管
尺寸信息	$\Phi 4.0 \times L20\text{mm}$

光谱图:

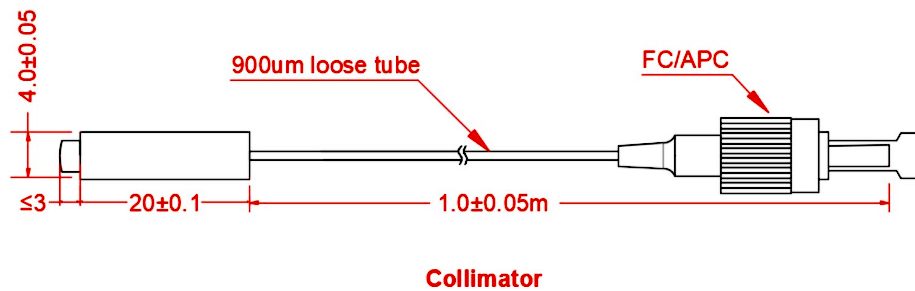

订购信息:

NIR-CLM-W915-1-FA

中心波长: 915nm

工作距离: 1米

接头类型: FC/APC