


硅基偏振器 (1.5-5 μ m)

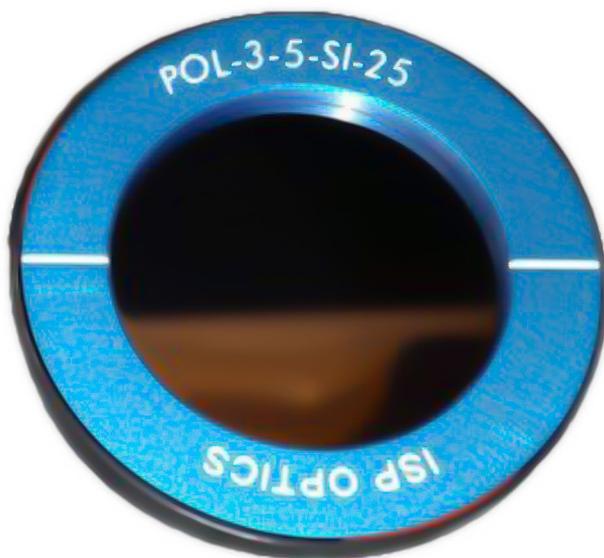

产品参数:

光谱范围	1.5-5 μ m
平均透射率	90%
平均对比度	> 2,000:1
入射角	0 \pm 20 $^\circ$
光学涂层	高效抗反射涂层
透射方向	\pm 2 $^\circ$
可用外径	25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm
通光孔径	15.4 mm, 25.4 mm, 38.1 mm
最高温度	200 $^\circ$ C
基片材料	硅