


850nm高功率保偏光纤隔离器

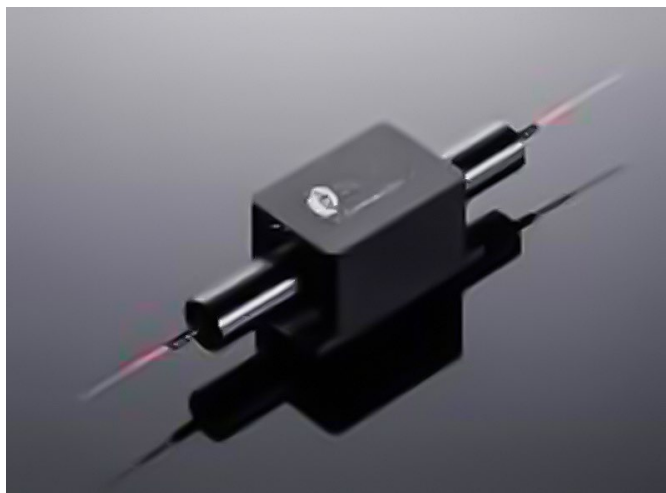

产品描述:

850nm高功率单模光纤隔离器具有低插入损耗、高隔离度等特点，高功率处理，高回波损耗，优良的环境稳定性和可靠性。它是光纤激光器的理想选择和仪器应用。

产品特点:

- ☀ 低插入损耗
- ☀ 高隔离度
- ☀ 高操作功率
- ☀ 高回波损耗

应用领域:

- ☀ 光纤激光器
- ☀ 光纤放大器
- ☀ 实验室研究

技术参数:

参数	单位	指标
中心波长(λ_c)	nm	850
工作波长范围	nm	± 10
最小消光比 (only for B Type)	dB	20
最小消光比 (only for F Type)	dB	22
典型峰值隔离度	dB	32-40
最小隔离度 at 23°C	dB	25
典型插入损耗 at 23°C	dB	0.6
最大插入损耗 at 23°C	dB	1.0
最小回波损耗(输入/输出)	dB	50/50
最大光功率	mW	300或指定
最大拉伸负荷	N	5
光纤类型		PM熊猫保偏光纤
工作温度	°C	-5 to +50
存储温度	°C	-20 to +75


备注:

以上规格适用于无连接器的设备;

对于带有连接器的设备, IL将高0.3 dB, RL将低5 dB;

实际的包装尺寸可能与下图中所示的略有不同, 准确的尺寸请联系公司客服。

封装尺寸:

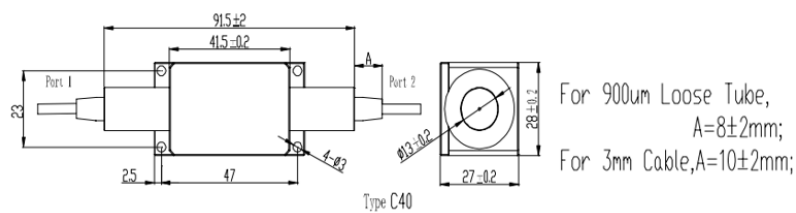



订购信息:

HPMI-①①-②-③③-④④-⑤

①①: Wavelength

85 - 850nm

SS - Specify

②: Package Type

C40 - Type C40

④: Axis Alignment

F - Fast Axis Blocked

B - Both Axis Working

③③: Connector Type on Port 1 & 2

1 - FC/UPC

2 - FC/APC

3 - SC/UPC

4 - SC/APC

N - None

S - Specify

④④: Fiber Jacket on Port 1 & 2

B - 250um Bare Fiber

L - 900um Loose Tube

C - 3mm Loose Cable

S - Specify

⑤: Fiber Length

1 - 1.0m

S - Specify