




630nm 在线偏振器 FC/UPC

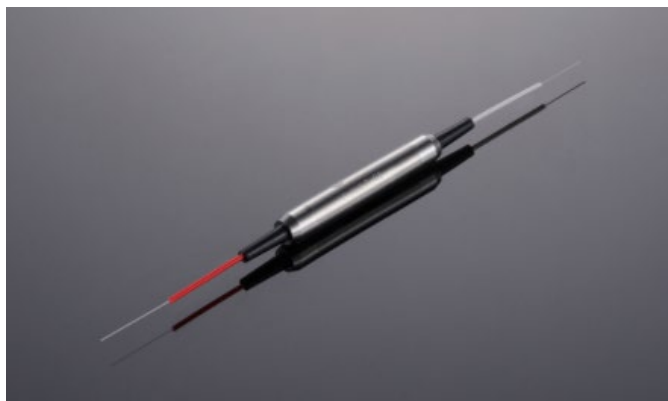

技术参数：

Parameters	Unit	Values	
中心波长	nm	532	630
工作波长范围	nm	± 20	
Typ. 插入损耗	dB	1.8	1.6
Max. 插入损耗	dB	2	1.8
Min. 回波损耗	dB	50	
Typ. 消光率	dB	26	
Min. 消光比 (输入输出)	dB	24	
Min. 消光比 (输出与输入)	dB	20	
Min. PDL (仅适用于所有端口的SM光纤)	dB	18	
Max. 光功率(CW)	mW	100 (only for Splitter) 仅适用于拆分器	
Max. 拉伸载荷	N	5	
光纤类型		Nufern PM460-HP or Nufern 460-HP Fiber	Nufern PM630-HP or Nufern 630-HP Fiber
工作温度	°C	-5 to +70	
储存温度	°C	-40 to + 85	


以上规格适用于不带连接器的设备。

*对于带连接器的设备，IL将高1.5dB，RL将低5dB，ER将低2dB。

*PM光纤和连接器键与慢轴对齐。

*材料必须符合RoHS标准。

产品尺寸：

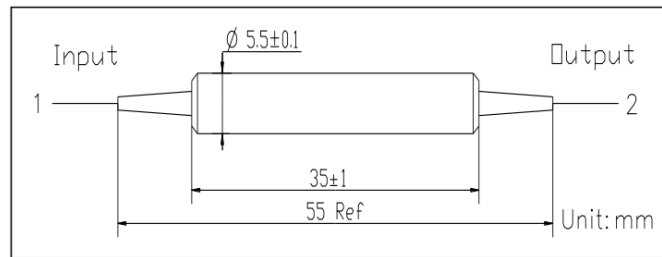

型号说明：

ILP-①①-②②-③③-④④-⑤

①①: Wavelength	②②: Connector Type on Port 1 & 2	③③: Fiber Jacket on Port 1 & Port 2	⑤: Fiber Length
532 - 532nm	1 - FC/UPC	B - Bare Fiber	1 - 1.0m
630 - 630nm	2 - FC/APC	L - 900um Loose Tube	S - Specify
S - Specify	3 - SC/UPC	S - Specify	
	4 - SC/APC	④④: Fiber Type on Port 1 & 2	
	N - None	1 - Nufern PM 460-HP Fiber	
	S - Specify	2 - Nufern 460-HP Fiber	
		3 - Nufern PM 630-HP Fiber	
		4 - Nufern 630-HP Fiber	