LVF ZBLAN 保偏光纤连接器跳线

产品描述:

LVF制造的任何无源或有源光纤都可以布线。

主要特点:

- LVF制造的任何无源或有源光纤都可以布线
- 标准电缆长度:最长 50 m
- 连接器: SMA 905 – FC/PC – FC/APC – Diamond - 定制
- 保护标准管：Hytrel（直径: 0.9 毫米)，凯夫拉尔(Kevlar)(直径: 4 毫米)，不锈钢护套（直径: 7 毫米)，聚醚茄套(Peek jacket)（直径: 0.9 毫米)

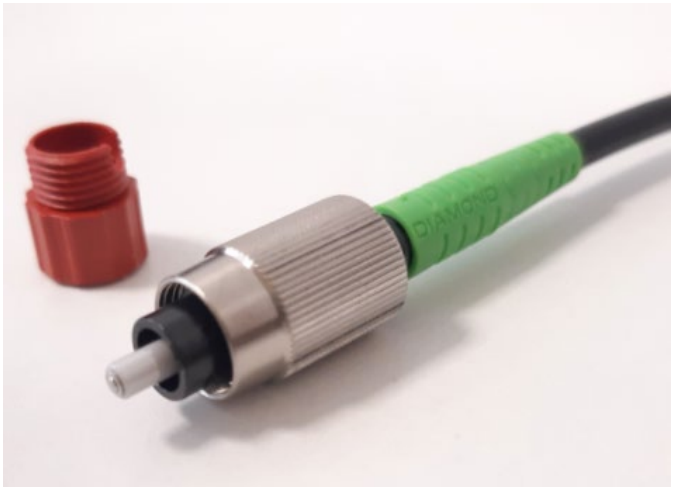

插入损耗磁芯/套圈同心度

标准连接器 < 2 µm

优化的连接器< 0.5 µm

型号示例:

	Standard fiber
单模	ZFG SM [1.95(1)] 6.5/125
	ZFG SM [2.55(1)] 8.5/125
	ZFG SM [2.2(1)] 7.5/150
	IFG SM [2.95(1)] 7.5/125
	IFG SM [3.3(1)] 8.5/125
	IFG SM [3.7(1)] 9.5/125
多模	ZFG MM (0.20(2)) 100/160
	ZFG MM (0.20(2)) 200/260
	ZFG MM (0.20(2)) 300/360
	ZFG MM (0.20(2)) 400/460
	ZFG MM (0.20(2)) 600/680
	IFG MM (0.20/0.30(2)) 100/160
	IFG MM (0.20/0.30(2)) 200/260
	IFG MM (0.20/0.30(2)) 300/360
	IFG MM (0.20/0.30(2)) 400/460
	IFG MM (0.20/0.30(2)) 600/680

(1) 截止波长 (2) 数值孔径 (3) 不锈钢护套