



多模光纤消色差准直器 635nm (束腰光斑直径4mm)



产品描述:


由一组大数值孔径透镜组系统组成,可数值孔径较大的多模光纤。可是将多模光纤出射的光束,进行整形处理,也可将空间平间光束耦合进多模光纤内使光束在远距 离范围内具备良好的准直效果和光斑形状。

- 消色差处理,焦距对波长不敏感,准直器波长丰富
- 大数值孔径设计
- 可用于准直或耦合
- 无磁不锈钢外壳

产品特点:

- 消色差处理,焦距对波长不敏感,准直器波长丰富
- 大数值孔径设计
- 可用于准直或耦合
- 无磁不锈钢外壳

通用参数:

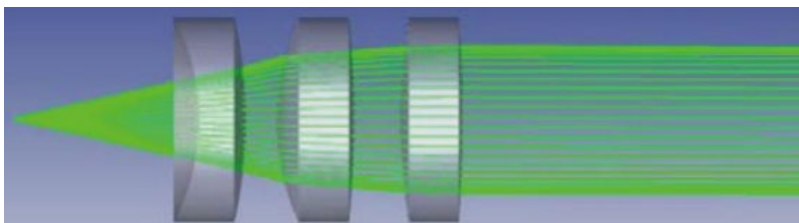



635nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
635nm	400~700nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	

780nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
780nm	700~1100nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	

850nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
850nm	700~1100nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	

905nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
905nm	700~1100nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	

1064nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
1064nm	1050~1700nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	

1310nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
1310nm	1050~1700nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	

1550nm 多模光纤消色差准直镜

中心波长	透镜镀膜波长	束腰光斑	光束发散角	有效焦距	数值孔径 (透镜)	封装直径	接入光纤类型	接头	透过率
1550nm	1050~1700nm	4mm	0.2°	10mm	0.37	φ11mm	62.5/125	FC/PC	>90%
		10mm	1.0°	25mm	0.25	Φ15mm	105/125	Sma905	