



635/532/488nm 1x3 WDM 红绿蓝三波长单模波分复用器模块 FC/APC



总览

635/532/488nm 红绿蓝三波长单模波分复用器模块 (总功率 100mW 插损 0.8dB 回波损耗 50dB)

通用参数



参数	单位	值
工作波长	-	635, 532, 488
Max. 插入损耗 (In1→Com, @635nm)	dB	1.2 (Typ.0.8)
Max. 插入损耗 (In2→Com, @532nm)	dB	1.2 (Typ.0.8)
Max. 插入损耗 (In3→Com, @488nm)	dB	1.2 (Typ.0.8)
Min. 回波损耗	dB	50
Min. Directivity (方向性)	dB	50
Max. 光功率(CW, 总的)	mW	100
光纤类型	-	Nufern 460-HP Fiber





拉伸载荷	N	5
工作温度	℃	-5 to +70
存储温度	℃	-40 to +85
*以上规格适用于无连接器的设备，并在 23℃ 下进行测试。 *对于带连接器的设备，IL 将高 1.5dB，RL 将低 5dB。 该材料必须符合 RoHS 标准。		

封装尺寸

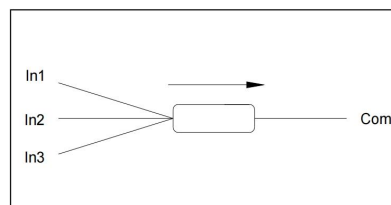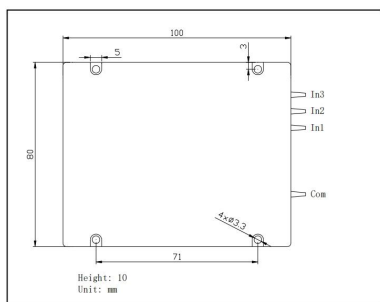

型号说明

WDMM-①①①①①①-②②②②-③-④-⑤-⑥⑥

①①①①①①: 波长

635348 - 635 & 532 & 488

②②②②: 端口配置

0301 - 3x1

③: 所有端口连接器类型

1B - FC/UPC

2B - FC/APC

N - None

S - Specify

④: Fiber Jacket on all Ports

F - 900um Loose Tube(White)

S - Specify

⑤: 光纤长度

1 - 1.0m

S - Specify

⑥⑥: 封装尺寸

65 - 100x80x10mm