


532nm 5W 连续多纵模 DPSS 激光器

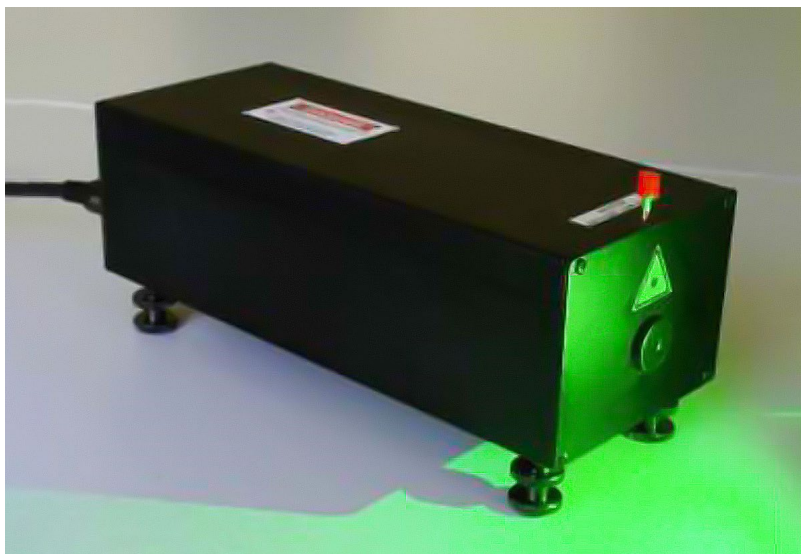

产品描述:

筱晓光子提供532nm 5W 连续多纵模DPSS 激光器采用其拥有的自对准谐振腔技术.采用AMR设计技术将LMX系列多纵模激光器的谐振腔被集成为一个体积小, 损耗率极低的光学组件。 自对准谐振腔技术保证了我们的多纵模激光器的谐振腔长时间的可靠性, 温度稳定性及对机械震动的不敏感性.光束质量小于1.2, 功率至高达10w.是应用于拉曼检测、干涉测量、全息存储、生物检测、共聚焦显微、材料分析等领域性价比极高的产品。

产品特点:

- ☀ CW: 紫外线、蓝色、绿色、红色、红外线
- ☀ 单模式操作的新颖专有设计
- ☀ 非常低的噪音: <0.5%
- ☀ 功率从 10 mW 到 10 W

产品应用:

- ☀ 激光干涉测量
- ☀ 拉曼光谱
- ☀ 全息术
- ☀ 非线性光学
- ☀ 激光显微镜



技术参数:

特性	Min	Max	单位	注释
波长	532.0	532.5	nm	
光束质量	1.1	1.2	NA	
噪声	0.3	0.5	%	10 Hz - 1 GHz
输出功率	5	5.5	W	
功率可调	10	100	%	
光斑直径	0.7	08	mm	
发散角	2.0	3.0	mrاد	
预热时间	3	8	Min	
温度控制范围	0	50	oC	
功耗		600	W	
偏振比	1:200		NA	
垂直指向稳定性		8	urاد/° C	
长期稳定性	2	3	%	8 hours 稳定性
输入工作电压	0	24	V	@5A 电流
激光头尺寸 (一体化)	350x105x80	350x105x80	mm ³	